



# GOBOSERVICE

by Sunland Optics srl

DATENBLATT



# DIVUM 30K-M



Divum 30K ist ein LED-Strahler mit außergewöhnlicher Leistung dank der leistungsstarken 25.500 Lumen COB LED ideal für Lichtprojektionen über mittlere Entfernungen. Dank seiner einfachen Bedienung ist das kompakte Design und die Schutzart IP54 perfekt für Außenprojektionen und Weihnachtseffekte. Die interne Stromversorgung ist nach IP65 zertifiziert und bildet eine undurchdringliche Barriere gegen Witterungseinflüsse.



## DIVUM 30k

### GEHÄUSE

Material	Alluminium - Steel
Schutzbewertung IP	IP54
Schutzbewertung IK	IK09
Oberflächenveredelung	Schwarzlackierung RAL 9005

### LEKTRISCHE SPEZIFIKATION


Versorgungsspannung	250W 110-240V 50/60Hz
---------------------	--------------------------

### HAUPTMERKMALE

Leuchtmittel	CITILED COB
Farbtemperatur	6.000 °K
Lichtstrom	25.576 lm
Optik	115 mm
Gobo-Größe	I.D. ø64mm
Abstrahlwinkel	29,1°
Maximale Helligkeit bei 5m	2250 lux
Leistung der Optik	33%
Gesamtlumenleistung	8.500 lm
Lichtausbeute	42,5 lm/W

### GEWICHT

12 kg

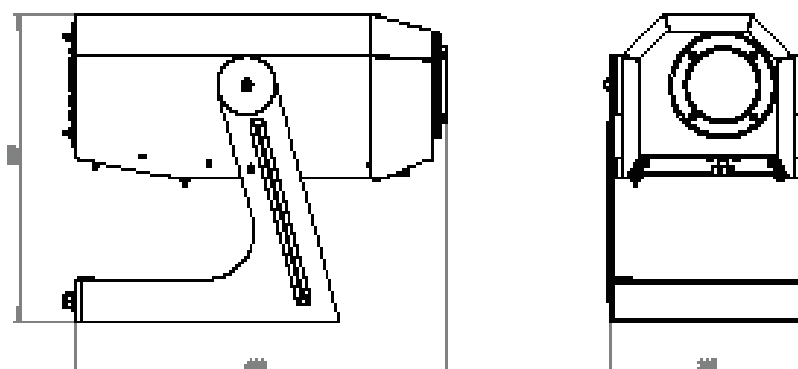

## ZUBEHÖ

Gobohalter

---

Changeur de Gobo

---

Image Change Kit

---

Dynamischen Effekt

---

Strahlformer (IDØ64mm)

---

Strahlformer (IDØ48mm)

---

Elektrischer Stecker Schuko IP54

---

Montagebügel für Masten Basic

---

Montagebügel für Masten Pro

---

Ausziehbarer Ständer

---

Standardbereifung

---