



GOBOSERVICE

by Sunland Optics srl


DATENBLATT



DIVUM 30K-W



Divum 30K ist ein LED-Strahler mit außergewöhnlicher Leistung dank der leistungsstarken 25.500 Lumen COB LED ideal für Lichtprojektionen über mittlere Entfernungen. Dank seiner einfachen Bedienung ist das kompakte Design und die Schutzart IP54 perfekt für Außenprojektionen und Weihnachtseffekte. Die interne Stromversorgung ist nach IP65 zertifiziert und bildet eine undurchdringliche Barriere gegen Witterungseinflüsse.



DIVUM 30k

GEHÄUSE

Material	Alluminium - Steel
Schutzbewertung IP	IP54
Schutzbewertung IK	IK09
Oberflächenveredelung	Schwarzlackierung RAL 9005

LEKTRISCHE SPEZIFIKATION


Versorgungsspannung	250W
	110-240V 50/60Hz

HAUPTMERKMALE

Leuchtmittel	CITILED COB
Farbtemperatur	6.000 °K
Lichtstrom	25.576 lm
Optik	56 mm
Gobo-Größe	I.D. ø48mm
Abstrahlwinkel	46°
Maximale Helligkeit bei 5m	280 lux
Leistung der Optik	14,5%
Gesamtlumenleistung	3.700 lm
Lichtausbeute	18,5 lm/W

GEWICHT

12 kg

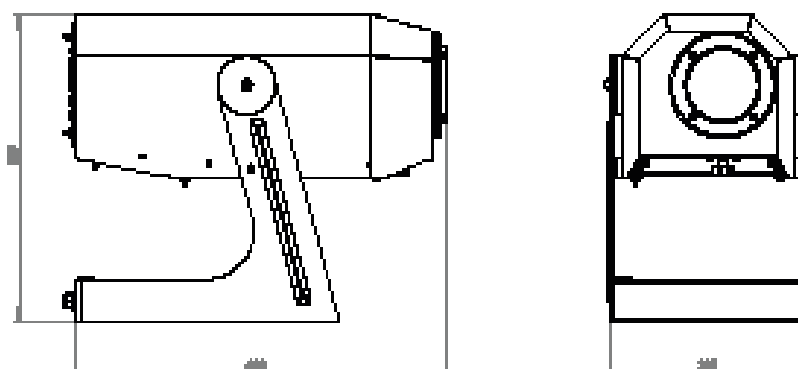

ZUBEHÖ

Gobohalter

Changeur de Gobo

Image Change Kit

Dynamischen Effekt

Strahlformer (IDØ64mm)

Strahlformer (IDØ48mm)

Elektrischer Stecker Schuko IP54

Montagebügel für Masten Basic

Montagebügel für Masten Pro

Ausziehbarer Ständer

Standardbereifung
