


SIGNUM



É il potentissimo proiettore a LED compatto pensato appositamente per proiezioni di immagini nelle condizioni più gravose (ad esempio in installazioni permanenti all'esterno o negli ambienti industriali). Per il suo design funzionale ed innovativo trova inoltre applicazione in tutti quegli ambiti in cui sia necessario proiettare immagini, loghi, segnali, foto con alta qualità.

L'assenza di ventole ed il grado di protezione IP65 permettono infatti un utilizzo anche in ambienti ricchi di polvere o in esterno, per periodi prolungati, con una vita del led di 50.000 ore.



SIGNUM

CORPO

Materiale	Alluminio
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09
Sicurezza Fotobiologica	Gruppo di rischio 1 per Signum 25W e Signum 50W - Gruppo di rischio 2 per Signum 75W
Finitura superficiale	Nero RAL 9005

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Modalità di alimentazione	110-240V	50/60Hz
Classe di protezione (EN 60598-1)	Classe I	
Efficienza	PF \geq 0.97/115VAC, PF \geq 0.95/230VAC, PF \geq 0.92/277VAC a pieno carico	
Consumo energetico	72,5W per 75W e 58,59W per 50W	
Numero massimo di dispositivi per interruttore B16A/C16A	48 pezzi per 75 W - 59 pezzi per 50 W	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sorgente luminosa	CITILED COB
Temperatura colore	6.000 °K
Dimensione Gobo	O.D. \varnothing 37,5mm - I.D. \varnothing 30mm

Potenza	25W		50W			75W	
Flusso luminoso sorgente	4.000 lm		7.100 lm			9.600 lm	
Sistema ottico	70 mm	56 mm	90 mm	140 mm	56 mm	90 mm	140 mm
Apertura angolare	25°	32°	18°	12°	32°	18°	12°
Luminosità max a 5m	297	700	1825	4700	900	2325	6100
Efficienza	25%	56%	51%	49%	56%	51%	48%
Lumen Output totale	1.000 lm	4.000 lm	3.600 lm	3.460 lm	5.400 lm	4.900 lm	4.650 lm
Efficacia luminosa	40 lm/W	80 lm/W	72 lm/W	69 lm/W	72 lm/W	66 lm/W	62 lm/W

OPTIONAL

Controllabile con sistema Casambi via app Android e IOS (accensione/spegnimento - creazione di network - controllo in batch o singolarmente)

Attivazione sensore di prossimità WIRELESS (creazione di network sino a 32 unità - funzionamento sotto rete WIFI od in Cloud)


PESO

6 kg


PESO

8,6 kg

SIGNUM

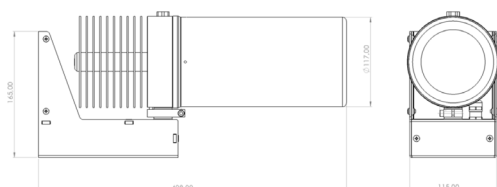

SIGNUM 140 - ROTATOR

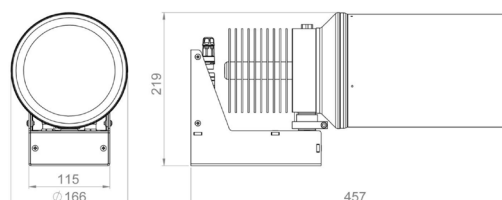

SIGNUM

MODELLO

CODICE

Signum 25W-M 111A300

Signum 25W 111A000

Ottica 70 mm 1119300

Signum 50W-W 111B200

Signum 50W 111B000

Ottica 56 mm 1119200

Signum 50W-N 111B100

Signum 50W 111B000

Ottica 90 mm 1119100

Signum 50W-XN 111B600

Signum 50W_x 111B500

Ottica 140 mm 1119500

Signum 75W-W 111C200

Signum 75W 111C000

Ottica 56 mm 1119200

Signum 75W-N 111C100

Signum 75W 111C000

Ottica 90 mm 1119100

Signum 75W-XN 111C600

Signum 75W_x 111C500

Ottica 140 mm 1119500

Signum 50W-WR 111F200

Signum 50W_r 111F000

Ottica 56mm 1119200

Signum 50W-NR 111F100

Signum 50W_r 111F000

Ottica 90mm 1119100

Signum 75W-WR 111E200

Signum 75W_r 111E000

Ottica 56 mm 1119200

SIGNUM

MODELLO

CODICE

Signum 75W-NR	111E100
Signum 75W_r	111E000
Ottica 90 mm	1119100

ACCESSORI

Prolunga alimentazione L 1.5m	CAB0019
Spina Schuko IP54	SPN0001
Sensore di movimento (microonde)	RIL0006
Sensore di movimento PIR regolabile a infrarossi	RIL0009
Sensore Herkules	54408
Control box 2 unità	123A000
Control box 4 unità	123B000
Control box 6 unità	123C000