



GOBOSERVICE

Gobos and Projectors 100% made in Italy



DIVUM 30K Plus



Il nuovo Divum 30K Plus aggiunge alle riconosciute qualità della versione standard due nuove opzioni ottiche che rispondono alle richieste del mercato del mapping ed architettuale. La 140 mm (12°) utile su distanze sino ad ora non raggiungibili con un livello di dettaglio e luminosità senza eguali e la 59 mm (38,8°) incredibilmente efficiente su distanza ridotte e capace di illuminare superfici di grande ampiezza, senza perdere luminosità.



DIVUM 30K Plus

CORPO

Materiale	Alluminio - Acciaio
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione IK	IK09
Finitura superficiale	Nero RAL 9005

ALIMENTAZIONE ELETTRICA



Modalità di alimentazione	250W
	110-240V 50/60Hz

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sorgente luminosa	200W CITED COB	
Temperatura colore	6.000 °K	
Flusso luminoso sorgente	25.576 lm	
Sistema ottico	59 mm	140 mm
Dimensione Gobo	I.D. ø40mm	I.D. ø30mm
Apertura angolare	38,8°	12°
Luminosità massima a 5m	835 lux	5825 lux
Efficienza	24%	11,4%
Lumen output totale	6.150 lm	2.925 lm
Efficacia luminosa	30,75 lm/W	14,65 lm/W

PESO

12 kg

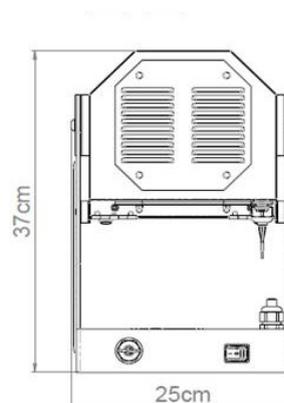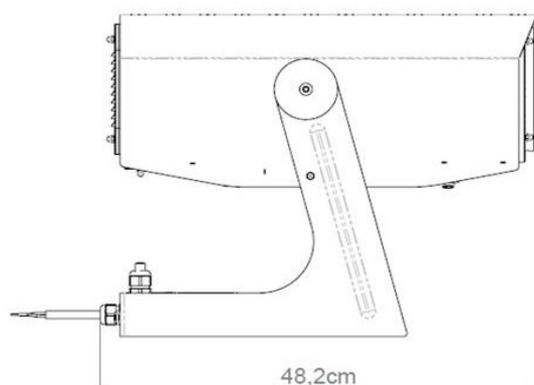

DIVUM 30K Plus

	CODICE	COMPATIBILE CON 30K
Divum 30Kplus_s	108A000	
Ottica 59 mm	1089310	Si, rivolgersi all'ufficio tecnico
Ottica 140 mm	1089400	No
Effetto dinamico	1086110	Si
Kit cambio immagine	1084200	Si
Porta Gobo	1084310	Si
Sagomatore (I.D.Ø64mm)	1088000	Si
Spina Schuko IP54	SPN0001	Si
Stativo estendibile	1161000	Si
Ruota Standard	108XX00	Si

CONFIGURAZIONI

Divum 30Kplus_s	108A000
Ottica 59 mm	1089310
Porta Gobo	1084301

Divum 30K Plus-W 108A310

Divum 30kplus_s	108A000
Ottica 140 mm	1089400
Porta Gobo	1084301

Divum 30K Plus-XN 108A400