



GOBOSERVICE

Gobos and Projectors 100% made in Italy



DIVUM 30K



Divum 30K è un proiettore LED con prestazioni straordinarie grazie al potente COB LED da 25.500 Lumen ideale per proiezioni luminose su medie distanze. Grazie alla sua semplicità d'uso, il design compatto ed un grado di protezione IP54 è perfetto per le proiezioni in esterno e gli effetti natalizi. L'alimentatore interno è certificato IP65 e forma una barriera impenetrabile agli agenti atmosferici.

DIVUM 30K

CORPO

Materiale	Alluminio - Acciaio
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione IK	IK09
Finitura superficiale	Nero RAL 9005

ALIMENTAZIONE ELETTRICA


Modalità di alimentazione	250W
	110-240V 50/60Hz

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sorgente luminosa	200W CITED COB	
Temperatura colore	6.000 °K	
Flusso luminoso sorgente	25.576 lm	
Sistema ottico	56 mm	115 mm
Dimensione Gobo	I.D. ø48mm	I.D. ø64mm
Apertura angolare	46°	29,1°
Luminosità massima 5m	573 lux	2250 lux
Efficienza	14,5%	33%
Lumen output totale	3.700 lm	8.500 lm
Efficacia luminosa	18,5 lm/W	42,5 lm/W

PESO

12 kg

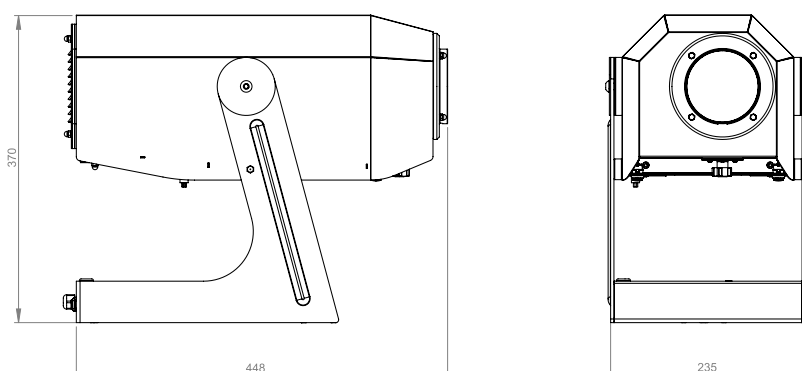

DIVUM 30K

	CODICE	COMPATIBILE CON 30K PLUS
Divum 30K_s	1081000	
Ottica 56 mm	1089200	No
Ottica 115 mm	1089000	No
Porta Gobo	1084301	Si
Rotazione Gobo	1084100	Si
Kit cambio immagine	1084200	Si
Effetto dinamico	1086100	No
Sagomatore (IDØ64mm)	1088000	No
Sagomatore (IDØ48mm)	1088100	No
Spina Schuko IP54	SPN0001	Si
Stativo estendibile	1161000	Si
Ruota Standard	108XX00	Si

CONFIGURAZIONI

Divum 30K_s	1081000
Ottica 115 mm	1089000
Porta Gobo	1084301
Divum 30K-M	108RM00
Divum 30K_s	1081000
Ottica 56 mm	1089200
Porta Gobo	1084301
Divum 30K-W	108RW00